





## Монтаж и подключение радиомодуля

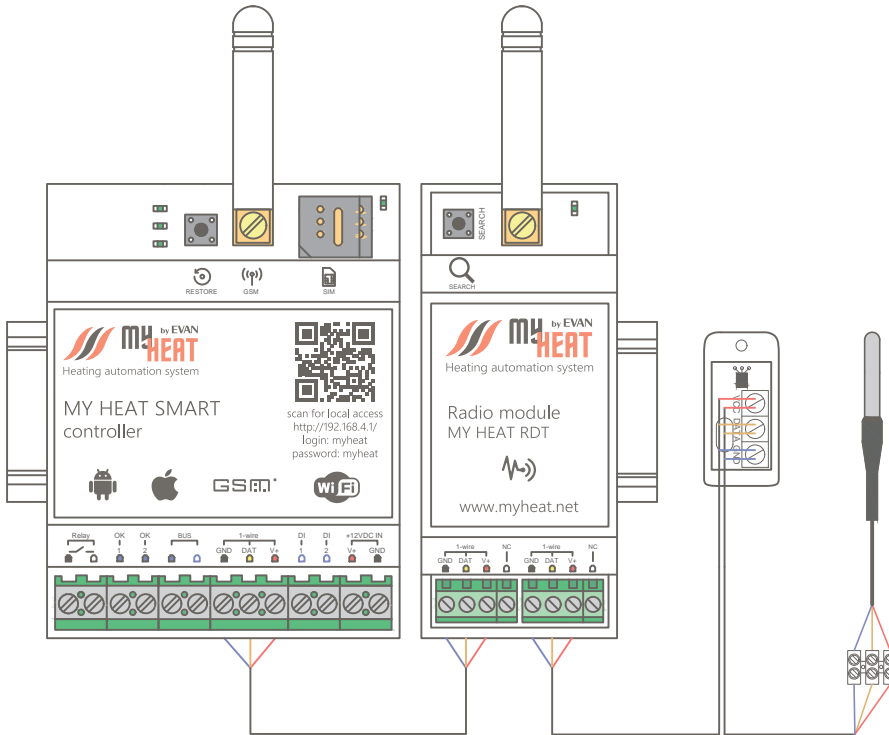

1. Модуль монтируется на DIN-рейку. Для надежной фиксации модуля на DIN-рейке необходимо аккуратно надавить на него до щелчка, чтобы крепежные защелки зафиксировали модуль на рейке.
2. **Перед подключением модуля обязательно обесточьте контроллер.**
3. Модуль подключается к контроллеру по шине 1-wire. Рекомендуется использовать для подключения кабель UTP cat.5e.
4. Проводные датчики температуры подключаются ко второму разьему 1-wire модуля.
5. После подачи питания на модуль загорается светодиод, что говорит о том, что модуль готов к работе.

Чтобы снять модуль, необходимо вставить отвертку в щель и освободить крепежные защелки. Защелки снабжены пружинами, которые удерживают их в требуемом положении.

## Подключение радиодатчика

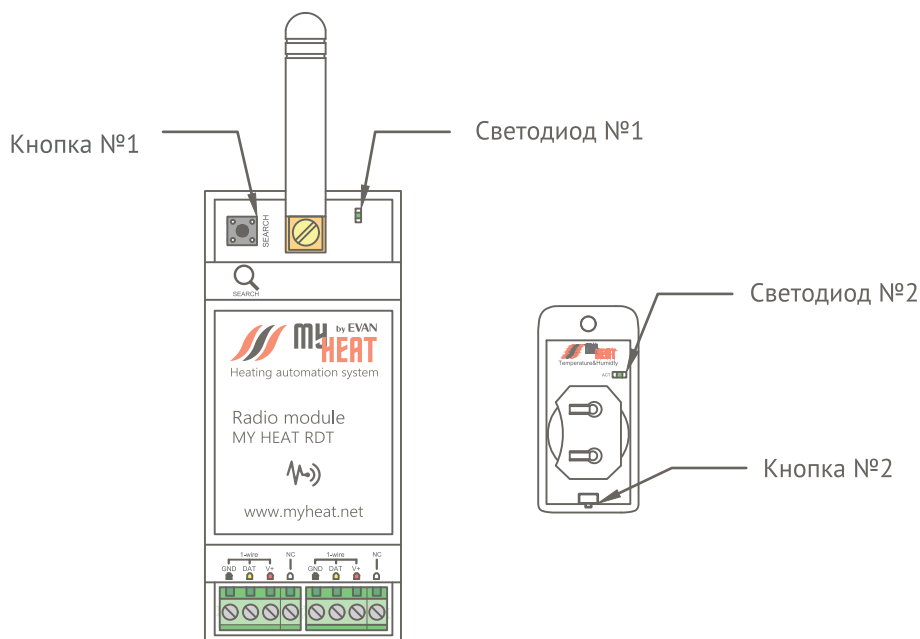

1. Поднесите датчик к модулю MY HEAT RDT.
2. На модуле MY HEAT RDT нажмите и удерживайте кнопку №1 "SEARCH" пока светодиод №1 не начнет моргать. Это будет означать, что модуль вошел в режим добавления датчика.
3. На радиодатчике нажмите и удерживайте кнопку №2 до тех пор пока светодиод №2 не начнет моргать.
4. Датчик добавится когда светодиод №2 прекратит моргать.
5. Чтобы убедиться, что датчик подключен к модулю кратковременно нажмите кнопку №2, светодиод быстро моргнет два раза. Это означает, что датчик подключен и через некоторое время появится в системе.
6. Если один из шагов не был успешно выполнен, то повторите процедуру снова, начиная с пункта 1.